



 PanelSystemHouse

ВАШ ДОМ
 ИЗ «ТЕПЛОГО КАМНЯ»



(3 420 / . 3-)

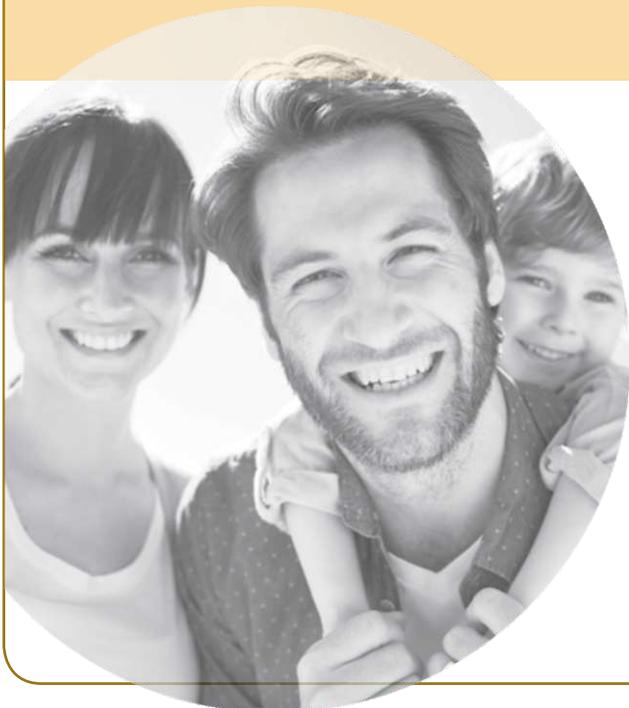

Команда компании осуществляет проектирование и строительство одного и двухэтажных жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений из конструкционных термомодифицированных панелей собственной разработки патент № 74932 от 18.02.2008 г. , объединив в одном материале лучшее от технологий ЛСТК и традиционного каркасного строения.




Технология позволяет строить дома до 3-х этажей (3 420 кг/п.м без деформаций)



Абсолютная негорючесть, экологично



Энергоэффективный дом, без «мостиков холода»


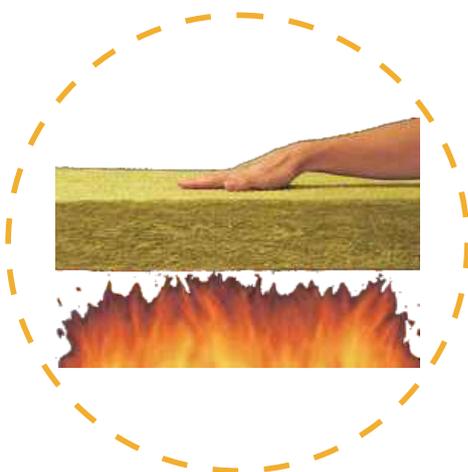


Пожаробезопасность

- Абсолютная негорючесть (базальт "ROCKWOOL" выдерживает температуру более 1000 °С, огнестойкость - не ниже II по СНиП 21-01-97)
- Устойчива к возгоранию от прямого огня и электрической дуги короткого замыкания
- Не горит и не поддерживает горение
- Применяется в противопожарных дверях и перегородках

Теплосбережение

- Теплопроводность панели при толщине стен 140 мм - всего 0,039 Вт/(м²*°С)
- Базальтовые плиты "ROCKWOOL" одни из самых качественных материалов 80 кг/м³
- Без мостиков холода, так как металлические профили не соприкасаются друг с другом

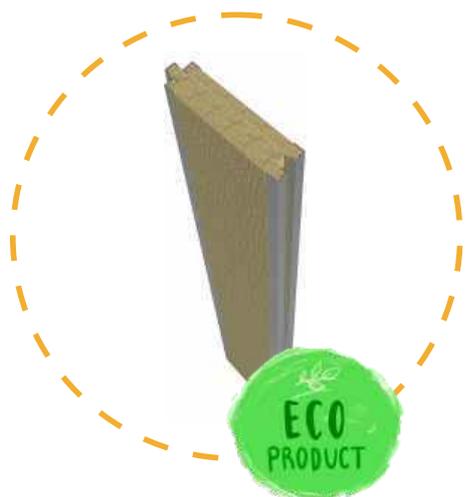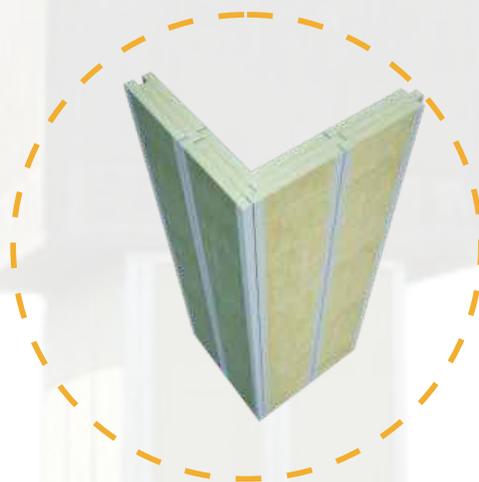

Экологичность

- Панели изготовлены из природного сырья - первичной горной породы габбро-базальт, производства "ROCKWOOL»
- Не поддерживают развитие грибков и плесени
- «Дышащие» стены (как в деревянном доме)
- Без фенолов и стиролов
- Технология монтажа полностью исключает доступ грызунов к утеплителю
- Биостойкость (не поддерживает развитие грибков, плесени)

Преимущества панелей перед другими традиционными конструкциями

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Экономия энергоресурсов (на 1 м общей площади) в сравнении с кирпичным вариантом.

- ✓ при производстве в 2 раза
- ✓ строительстве в 3 раза
- ✓ эксплуатации в 5 раз.

ЭКОЛОГИЯ

- ✓ натурные испытания показали абсолютно чистую воздушную среду.
- ✓ при застройке позволяют сохранять природный ландшафт (рекомендованы Министерством здравоохранения РФ для применения в строительстве жилых и общественных зданий № 267/8 от 25.07.96г)

ЭКОНОМИКА

Затраты на 1 м общей площади “под ключ” снижаются:

- ✓ за счет меньшей стоимости ограждающих конструкций
- ✓ за счет сокращения времени строительства (за неделю собирается коробка дома площадью 200 кв.м.)
- ✓ за счет легких фундаментов и отсутствия необходимости применять грузоподъемную технику
- ✓ за счет небольшого веса панелей можно в кратчайшие сроки выполнить пристрой к существующему зданию, так и надстройки мансардного этажа.

идеальное решение для...

Базы отдыха
Дома на воде
Коммерческого здания
Дома на крайнем севере



Можно строить зимой, технология исключает мокрые процессы и монтажную пену



Поставим стены за 1 неделю



Без "мостиков холода" (металлические профили не соприкасаются друг с другом)



Технология монтажа полностью защищает утеплитель от грызунов



Высокая шумо- и звукозащитность, не горит



Уникальный замок "шип-паз" - надежность соединения, отсутствие продувания




Монтируются без специальной техники, вес модулей 25 кг/шт



Не дает усадку и не крутится, ровные стены

Телефон отдела продаж
+7 343 361-00-53






23 M²



136 M²



50 M²




140 M² с сауной




7 680 000 - базовая комплектация
2 490 000 - чистовая отделка

77 M²

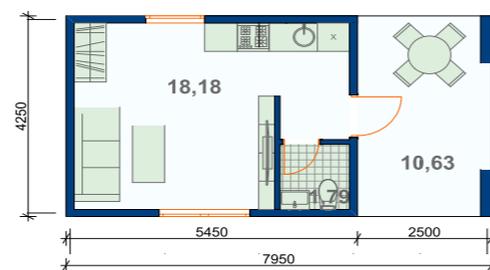

1 690 000 - базовая комплектация
700 000 - чистовая отделка

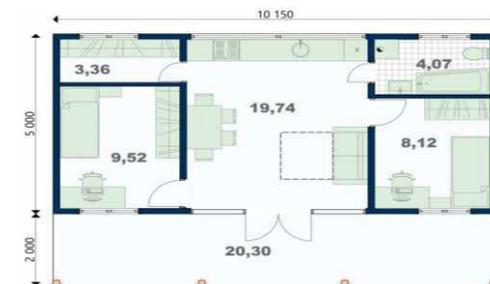

3 100 000 - базовая комплектация
1 100 000 - чистовая отделка



4 470 000 - базовая комплектация
1 400 000 - чистовая отделка

7 680 000 - базовая комплектация
2 490 000 - чистовая отделка

7 970 000 - базовая комплектация
2 400 000 - чистовая отделка

8 600 000 - базовая комплектация
2 600 000 - чистовая отделка



Можно строить зимой, технология исключает мокрые процессы и монтажную пену



Поставим стены за 1 неделю



Без "мостиков холода" (металлические профили не соприкасаются друг с другом)



Технология монтажа полностью защищает утеплитель от грызунов



Высокая шумо- и звукозащитность, не горит



Уникальный замок "шип-паз" - надежность соединения, отсутствие продувания



Монтируются без специальной техники, вес модулей 25 кг/шт



Не дает усадку и не крутится, ровные стены

КОНТАКТЫ

Отдел продаж:

Тел.: +7 343 361-00-53

